

## DPRO MITW 18 W/825 E27

---

OSRAM DULUX PRO MINI TWIST | Lampes fluocompactes avec alimentation intégrée, forme spirale, culot à vis



- Environnements privés et professionnels de haute qualité
- Éclairage général
- Partout où l'éclairage est nécessaire rapidement
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

### Avantages produits

---

- Dimensions compactes
- Efficacité lumineuse plus élevée
- Grande variation de la teinte de couleur
- Montée en flux lumineux extrêmement rapide grâce à la technologie "Quick Light"
- Retour sur investissement rapide

### Caractéristiques produit

---

- Quick light : 60 % de flux lumineux en  $\leq 20$  s
- Lumière chaude et confortable - lumière à économie d'énergie similaire à celle d'une lampe à incandescence
- Disponible en 3 teintes de couleur : 825, 840 et 865
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs  $R_a$  : Chromaticité constante



## Fiche technique

---

### Données électriques


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance de construction      | 18 W        |
| Puissance nominale             | 18 W        |
| Facteur de puissance $\lambda$ | 0.60        |
| Fréquence de fonctionnement    | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale             | 0.18 A      |
| Tension nominale               | 220...240 V |

### Données photométriques

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Flux lumineux                          | 1150 lm                       |
| Flux lumineux nominale                 | 1150 lm                       |
| Température de couleur                 | 2500 K                        |
| Teinte de couleur                      | 825                           |
| Teinte de couleur selon EN 12464-1     | Lumière chaude et confortable |
| Classification de rendu de couleur     | 1B                            |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)     | $\geq 80$                     |
| Temps pour atteindre 60 % du flux lum. | 40.00 s                       |
| Temps de démarrage                     | 2.0 s                         |

### Dimensions & poids

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur totale  | 129.0 mm |
| Diamètre         | 56.0 mm  |
| Poids du produit | 87.00 g  |

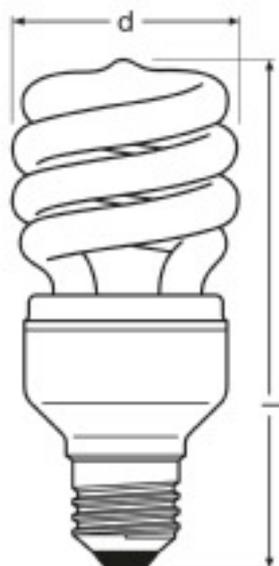

Graphique du produit

#### Couleurs & matériaux

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Sans mercure      | Non    |
| Teneur en mercure | 1.5 mg |

#### Durée de vie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durée de vie          | 8000 h |
| Durée de vie nominale | 8000 h |

#### Donnée produit supplémentaire

|  |   |
|--|---|
| Culot (désignation standard)             | E27   |
| Recyclable                               | Oui   |
| Notes bas de page util. uniquem. Produit | Egalement disponible en LUMILUX Blanc industrie (840) et Lumière du jour froide (865) sur demande/Egalement disponible en culot B22 sur demande |

### Capabilities

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

### Certificats & Normes

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Classe énergétique – EEI             | A  |
| Instruct. de nettoyage bris de lampe | Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure? |

### Classements spécifiques à chaque pays

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| ILCOS | FB-18/25/1B-220/240-E27 |
|-------|-------------------------|

## Consignes de sécurité

---

En cas de casse de lampe: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

**Données logistiques**

| Code produit  | Unité d'emballage<br>(Pièces/Unité) | Dimensions (hauteur x<br>largeur x longueur) | Poids brut | Volume               |
|---------------|-------------------------------------|--|------------|----------------------|
| 4008321986337 | Etui carton fermé<br>1              | 62 mm x 62 mm x 139<br>mm                    | 98.00 g    | 0.53 dm <sup>3</sup> |
| 4008321987730 | Carton de<br>regroupement<br>10     | 131 mm x 149 mm x<br>320 mm                  | 1051.00 g  | 6.25 dm <sup>3</sup> |

## Avertissement

---

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.